


DOKUMEN

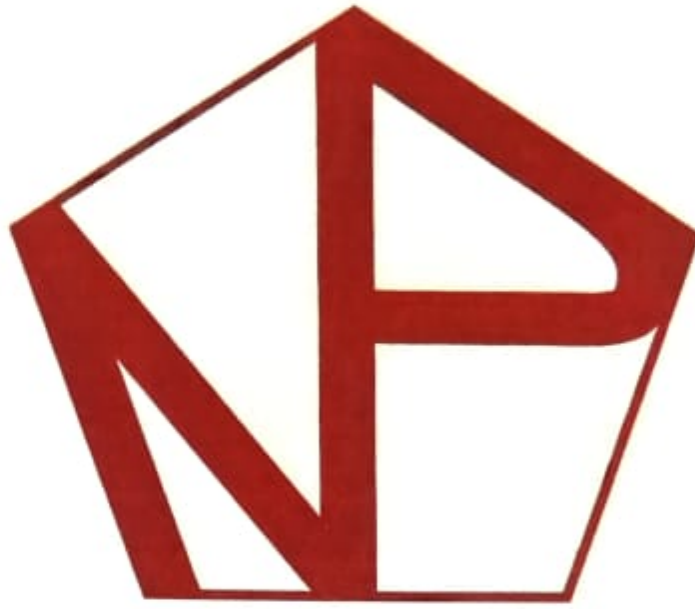

PENAWARAN PEKERJAAN

PEKERJAAN

**Pekerjaan Rehab Gedung Kantor
Atap Tritisan 1,2,3
Tahun Anggaran 2024
Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah**

SATUAN KERJA

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah

TAHUN ANGGARAN 2024



CV. NAGA PAMUNGKAS

Jl. Lemponsari No. 379 Semarang - 50231

Nomor : 15/NP/DOK.PNWR/KOMINFO /III/2024

Semarang, 15 Maret 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :
Pejabat Pengadaan pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
di -

SEMARANG

Perihal : PENAWARAN PENGADAAN PEMELIHARAAN REHAB GEDUNG KANTOR - ATAP
TRITISAN LANTAI 1,2 DAN 3

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: 027.1/384.6 tanggal 13 Maret 2024, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk PEMELIHARAAN REHAB GEDUNG KANTOR - ATAP TRITISAN LANTAI 1,2 DAN 3 dengan nilai sebesar Rp. 198.640.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

CV. NAGA PAMUNGKAS


WINDU EKASARI, SH

Direktur



CV. NAGA PAMUNGKAS

Jl. Lemponsari No. 379 Semarang - 50231

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : ATAP TRITISAN LANTAI 1,2 DAN 3
Kegiatan : REHAB GEDUNG KANTOR
Tahun Anggaran : 2024
Kode Rekening : 1.09.0009.5.1.2.3.3.1.01.03

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH TOTAL HARGA (Rp.)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	3,552,000.00	
SUB JUMLAH			3,552,000.00
B.	PEKERJAAN FISIK		
	LANTAI 1		
I	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	12,018,374.69	
II	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	50,610,585.02	
III	PEKERJAAN PENGECATAN	3,307,741.73	
SUB JUMLAH			65,936,701.44
	LANTAI 2		
I	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	13,100,028.41	
II	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	71,378,197.68	
III	PEKERJAAN PENGECATAN	3,605,438.48	
SUB JUMLAH			88,083,664.57
	LANTAI 3		
I	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	7,555,133.60	
II	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	31,470,465.38	
III	PEKERJAAN PENGECATAN	2,043,956.27	
SUB JUMLAH			41,069,555.25
JUMLAH TOTAL BIAYA			198,641,921.26
PEMBULATAN			198,640,000.00
<i>Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Delapanjuta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah</i>			

Semarang, 15 Maret 2024

CV. NAGA PAMUNGKAS


WINDU EKASARI, SH

Direktur



CV. NAGA PAMUNGKAS

Jl. Lemponsari No. 379 Semarang - 50231

GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAAN



CV. NAGA PAMUNGKAS


WINDU EKASARI,SH
Direktur

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME		ANALISA	NILAI BOBOT (%)	KEMAJUAN PEKERJAAN								ket					
		c	d			MINGGU													
						1	2	3	4	5	6	7	8						
1	Pengecatan Kayu/Besi Profil Cnp	m2	63.51	A. 1.7.116.	1.76		1.76												
SUB JUMLAH																			
LANTAI 2																			
I PEKERJAAN PEMBONGKARAN																			
1	Pekerjaan Bongkar Atap & Rangka Atap	m2	72.50		1.40		1.40												
2	Sewa Scaffolding m2 per 4 m tinggi perbulan	m2	72.50	A. 1.1.1 #	5.00		1.25	1.25											
3	Pembuangan Material Hasil Bongkaran & Langsir	pkt			0.64		0.64												
SUB JUMLAH																			
II PEKERJAAN PENUTUP ATAP																			
1	Pemasangan 1 m' Rangka Baja Ringan untuk listplank	m'	29.00		0.51														
2	Pemasangan 1 m' Listplank GRC lebar 30cm	m'	29.00		0.59														
3	Pemasangan Wali Flashing (atap dan dinding)	m'	23.24		2.16														
4	Pemasangan 1 kg Besi Profil CNP 125.50.20.2,3	kg	444.67	A. 1.2.1 #	10.50														
5	Pekerjaan 1 buah Rangka Konsol Kayu Bengkral 6/12	bh	4.00		7.78														
6	Pemasangan 1 m2 Atap Zinkalum Colourbond 0,35 BMT	m2	83.52		12.12														
7	Pemasangan 1 m' Nok Atap Zinkalum Colourbond	m'	7.08		0.74														
SUB JUMLAH																			
II PEKERJAAN PENGECATAN																			
1	Pengecatan Kayu/Besi Profil Cnp	m2	63.51	A. 1.7.116.	1.73		1.73												
SUB JUMLAH																			
LANTAI 3																			
I PEKERJAAN PEMBONGKARAN																			
1	Pekerjaan Bongkar Atap & Rangka Atap	m2	40.00		0.72														
2	Sewa Scaffolding m2 per 4 m tinggi perbulan	m2	40.00	A. 1.1.1 #	2.53														
3	Pembuangan Material Hasil Bongkaran & Langsir	pkt	1.00		0.36														
SUB JUMLAH																			
II PEKERJAAN PENUTUP ATAP																			
1	Pemasangan 1 m' Rangka Baja Ringan untuk listplank	m'	16.00		0.29														
2	Pemasangan 1 m' Listplank GRC lebar 30cm	m'	16.00		0.33														
3	Pemasangan Wali Flashing (atap dan dinding)	m'	10.24		0.98														
4	Pemasangan 1 kg Besi Profil CNP 125.50.20.2,3	kg	245.33	A. 1.2.1 #	5.95														
5	Pemasangan 1 m2 Atap Zinkalum Colourbond 0,35 BMT	m2	46.08		6.87														
6	Pemasangan 1 m' Nok Atap Zinkalum Colourbond	m'	7.08		0.76														
SUB JUMLAH																			
II PEKERJAAN PENGECATAN																			
1	Pengecatan Kayu/Besi Profil Cnp	m2	35.04	A. 1.7.116.	3.98		3.98												
SUB JUMLAH																			
JUMLAH						100.00													
KEMAJUAN PEKERJAAN							4.15	7.85	4.66	11.11	44.54	18.62	8.94	1.69					
KUMULATIF							4.15	12.01	16.67	27.78	72.32	90.94	99.88	101.57					

Semarang, 15 Maret 2024

CV. NAGA PAMUNGKAS

(Handwritten signature)
 WINDU EKASARI SH

WINDU EKASARI SH
 Direktur